


## Pannelli di Fibra di Legno



# Pannelli di Fibra di Legno

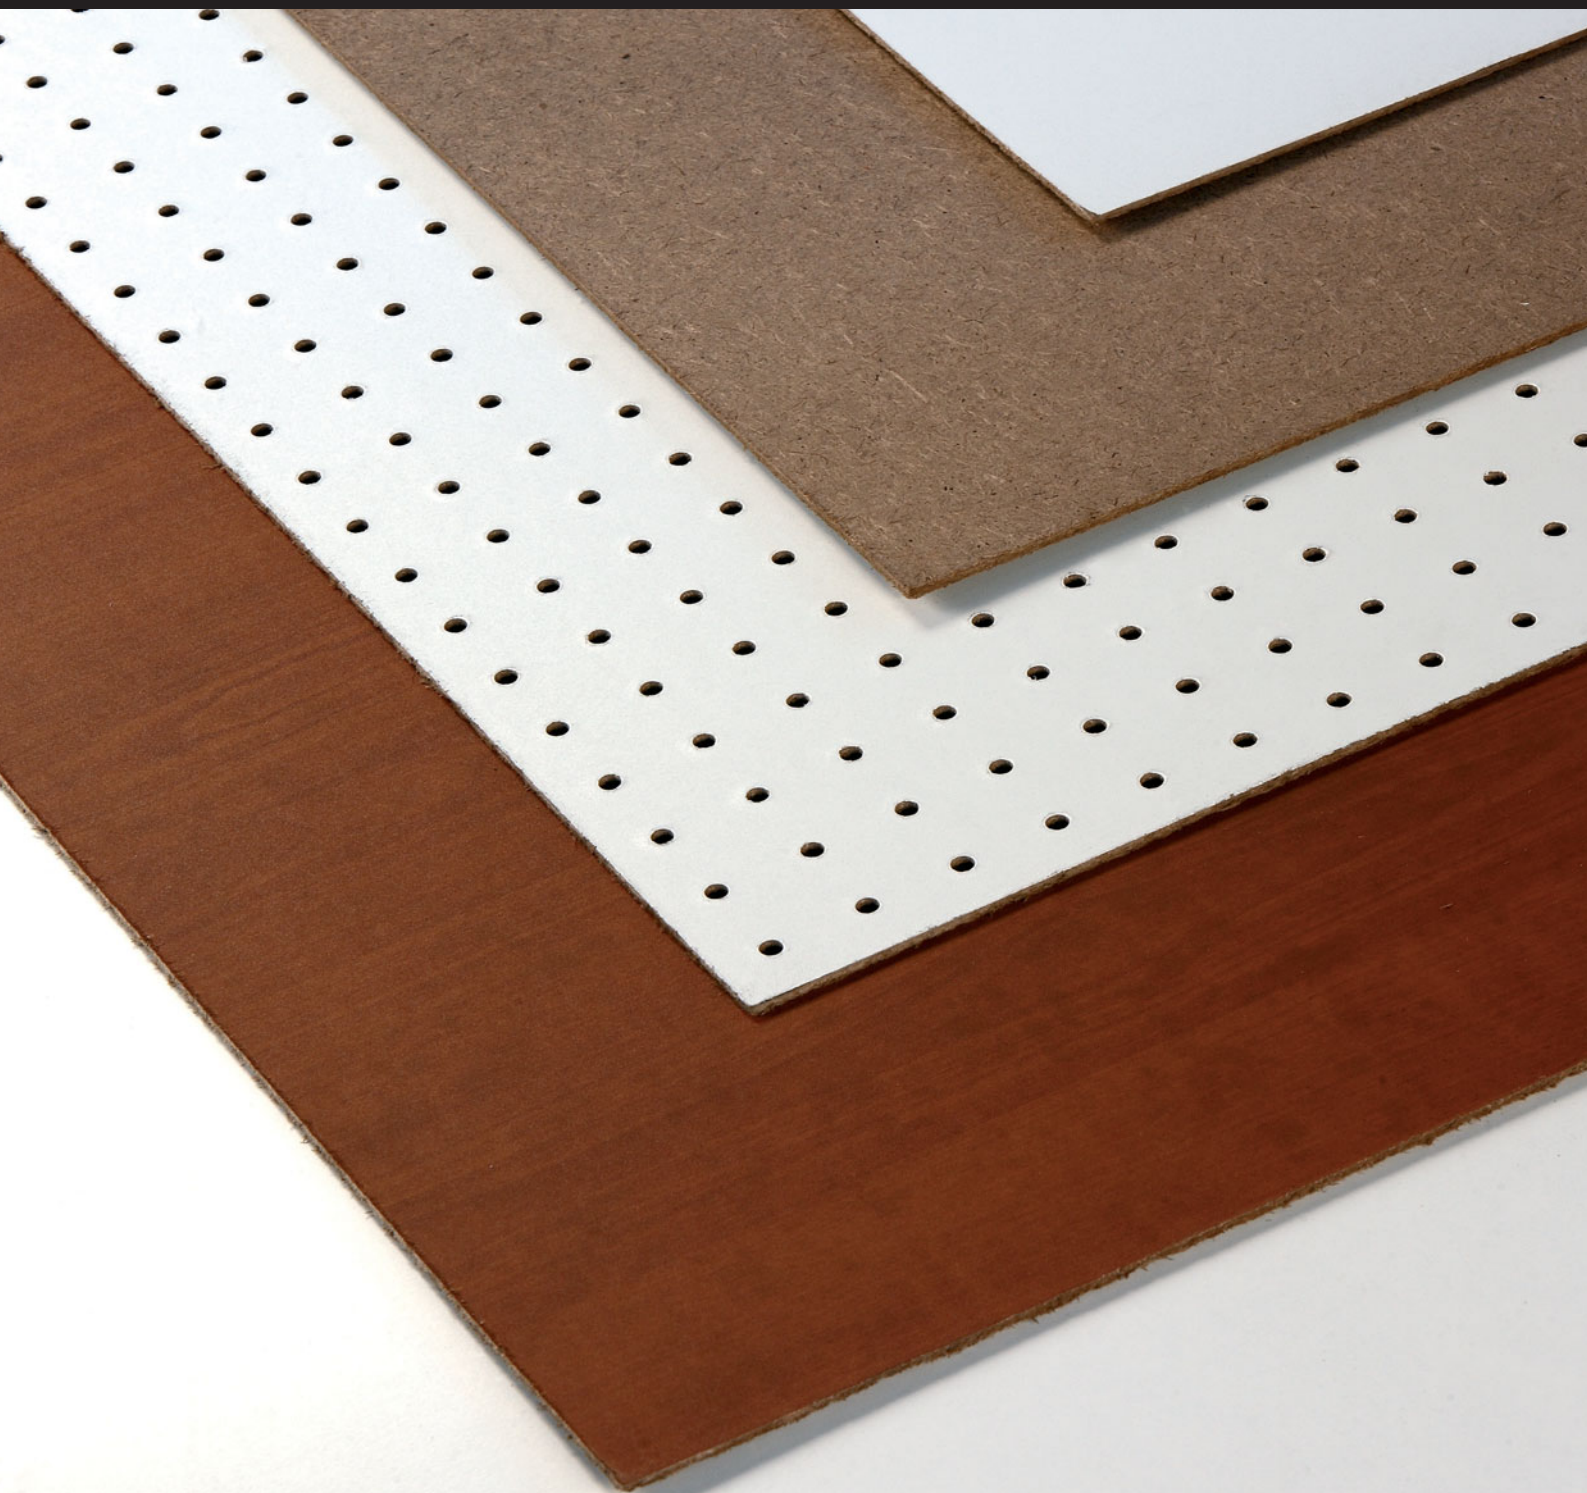

## DEFINIZIONE PRODOTTO

12

È un prodotto naturale ottenuto con processo ad umido di fibra di legno vergine. Sono utilizzati principalmente per cartellonistica stradale e schiene per mobili.

## CARATTERISTICHE GENERALI (EN 636)

CLASSI DI INCOLLAGGIO (EN 314)

Classe 2: ambiente umido (adatto ad applicazioni esterne e protette)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE (EN 1084)

Nessuna emissione.

ASPETTO DELLE FACCE (EN 635-2)

Un lato liscio e un lato zigrinato.  
Colore delle facce superficiali:  
grezza, bianca, bianca forata, nera tinta legno.

FORMATI STANDARD

Lunghezza: cm 280  
Larghezza: cm 171  
Spessori: Grezzo mm 2,5 - 3 - 4 - Colorato: mm 3

TOLLERANZE DIMENSIONALI (EN 315)

Lunghezza e larghezza: +/-3,5mm (EN 324-2)  
Spessore: vedi tabella (EN 324-1)  
Squadratura: 1 mm/m (EN 324-2)

### TOLLERANZE DI SPESSORE THICKNES TOLERANCES

SPESSORE NOMINALE NOMINAL THICKNESS (t)	PANNELLI LEVIGATI SANDED PANELS	
	TOLLERANZA DI SPESSORE IN UNO STESSO PANNELLO THICKNESS TOLERANCES IN THE SAME PANEL	TOLLERANZE SULLO SPESSORE NOMINALE NOMINAL THICKNESS TOLERANCES
mm	mm	mm
≥ 3 ≤ 12	0,6	+(0,2 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)
> 12 ≤ 25	0,6	+(0,2 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)
> 25 ≤ 30	0,8	+(0,0 + 0,05 t) -(0,4 + 0,05 t)
> 30	0,8	+(0,0 + 0,03 t) -(0,4 + 0,03 t)



**E. Vigolungo S.p.a.** - Piva 00182600049  
Magazzino: Via del Mare 52 - 10040 Piobesi T.se (To) - Italia  
tel. +39 011 9657639 - fax +39 011 9657176  
[www.vigolungo.com](http://www.vigolungo.com) - [incomag@incocompensati.it](mailto:incomag@incocompensati.it)