E. VIGOLUNGO
PLYWOOD

VigoRainbowPly

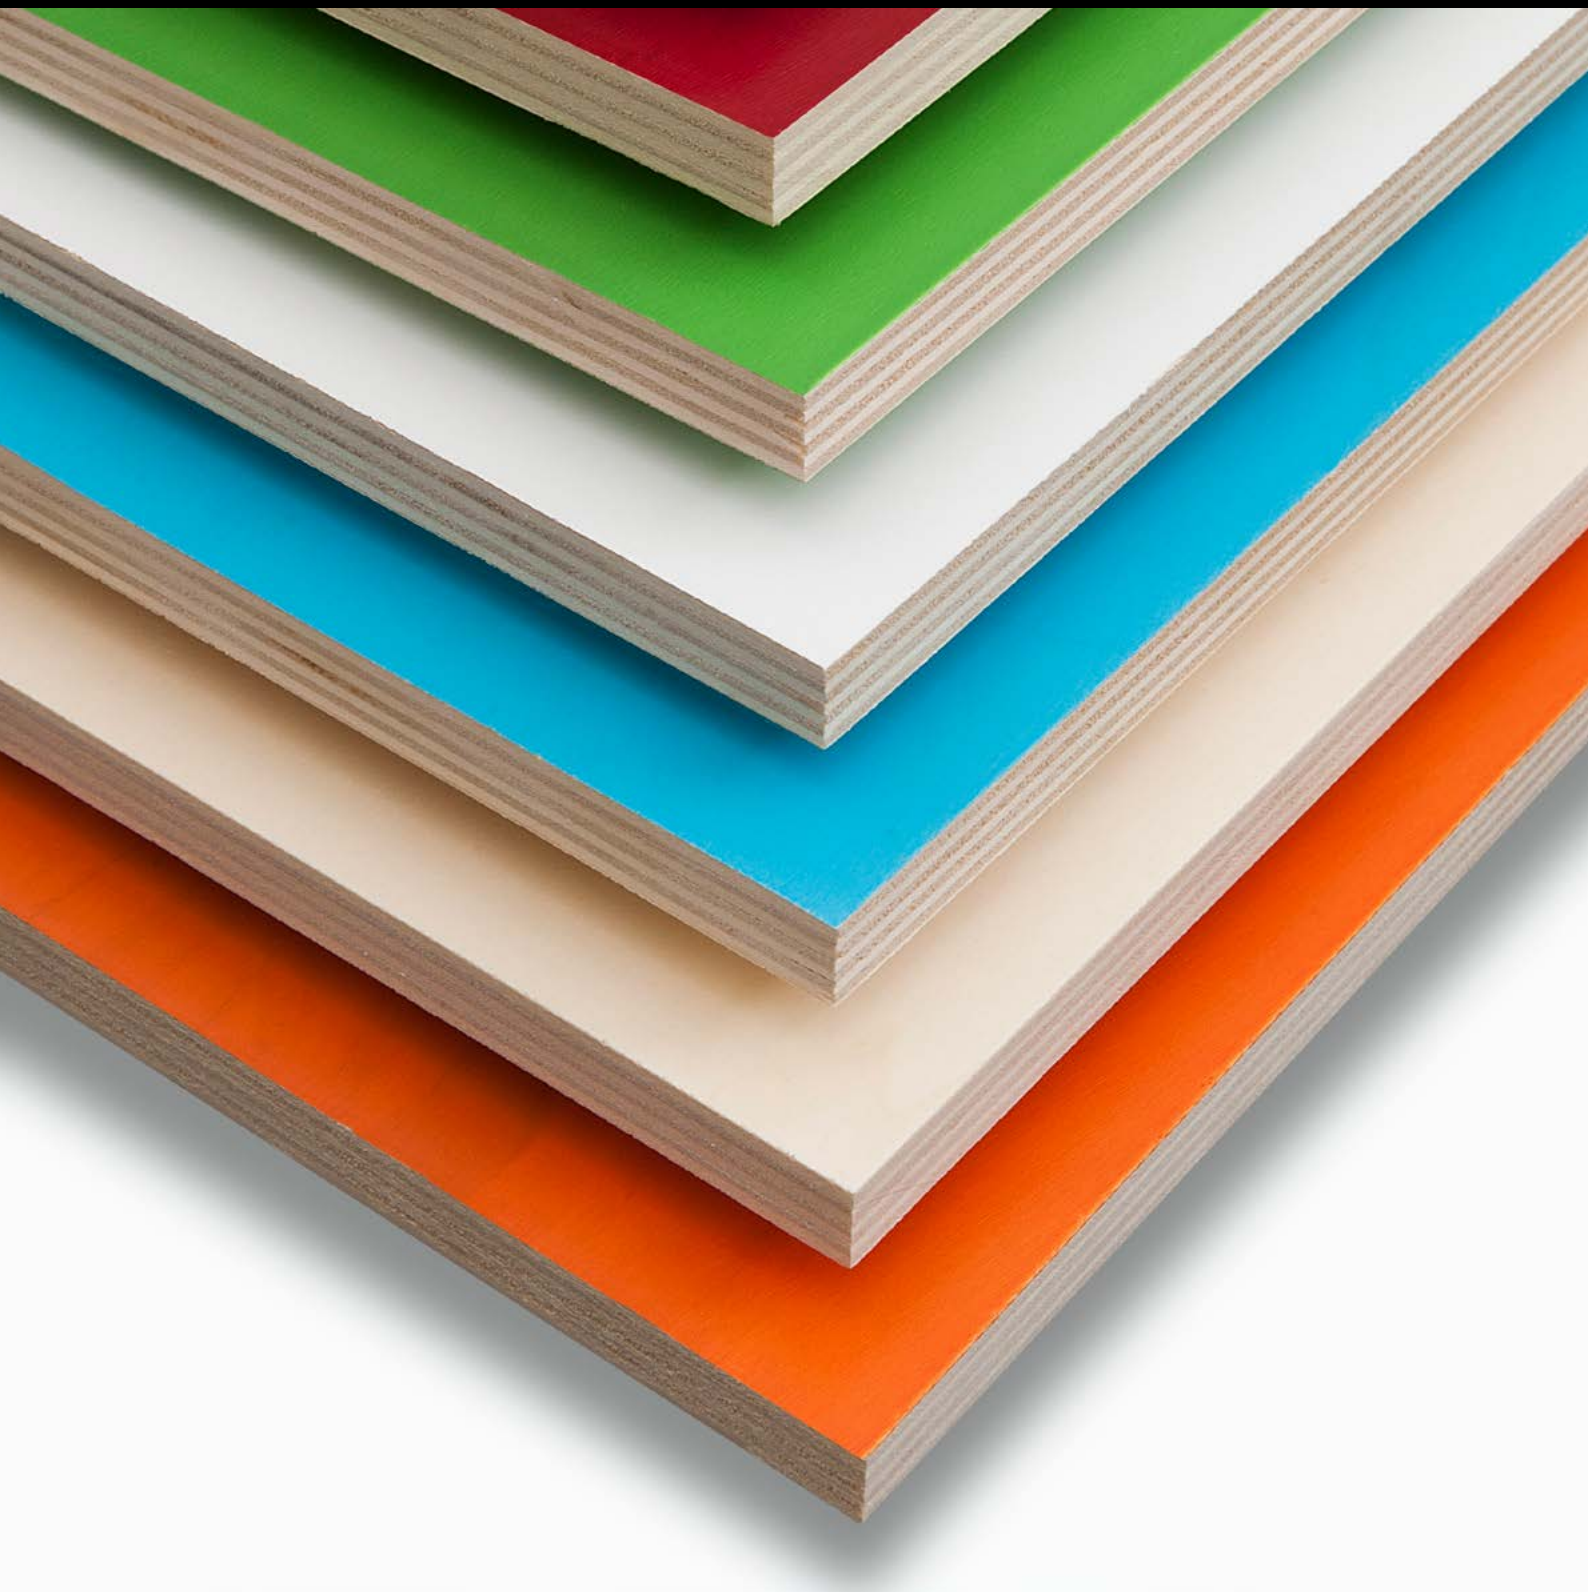

15

VigoRainbowPly

Descrizione	Pannello multistrato di pioppo con finitura a richiesta di vari colori, prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Edilizia, arredamento	
Rilascio di formaldeide	E1, CARB 2 , NAUF	
Classe d'incollaggio	Classe 1, Classe 2	EN 314-2
Certificazioni	PEFC, CE2+, Prodotto Certificato FSC® (FSC-C084508)	
Formati	244 × 122, 252 × 125 cm	
Spessori	da 8 a 40 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadratura: 1 mm/m	EN 315

Caratteristiche	**Norma**	**Unità**	**Spessori - Strati**						
			8/5	**10/5**	**12/7**	**15/7**	**18/9**	**25/11**	
Resistenza a flessione longitudinale	UNI EN310	N/mm²	30	28	27	24	25	29	EN 310
Resistenza a flessione trasversale	UNI EN310	N/mm²	28	24	27	28	22	29	
Modulo di elasticità a flessione longitudinale	UNI EN310	N/mm²	3600	3500	3200	3000	2900	3300	
Modulo di elasticità a flessione trasversale	UNI EN310	N/mm²	3200	3100	3300	3800	3700	3200	

Massa volumica	420 kg/m3 +/- 10%	EN 323
Conduttività termica	0,12 W/m K	EN 12664
Umidità residua	8 / 12%	EN 322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 - Dfl-s1 (per spessori > 9 mm)	EN 13501-1

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.