


VigoCPLy



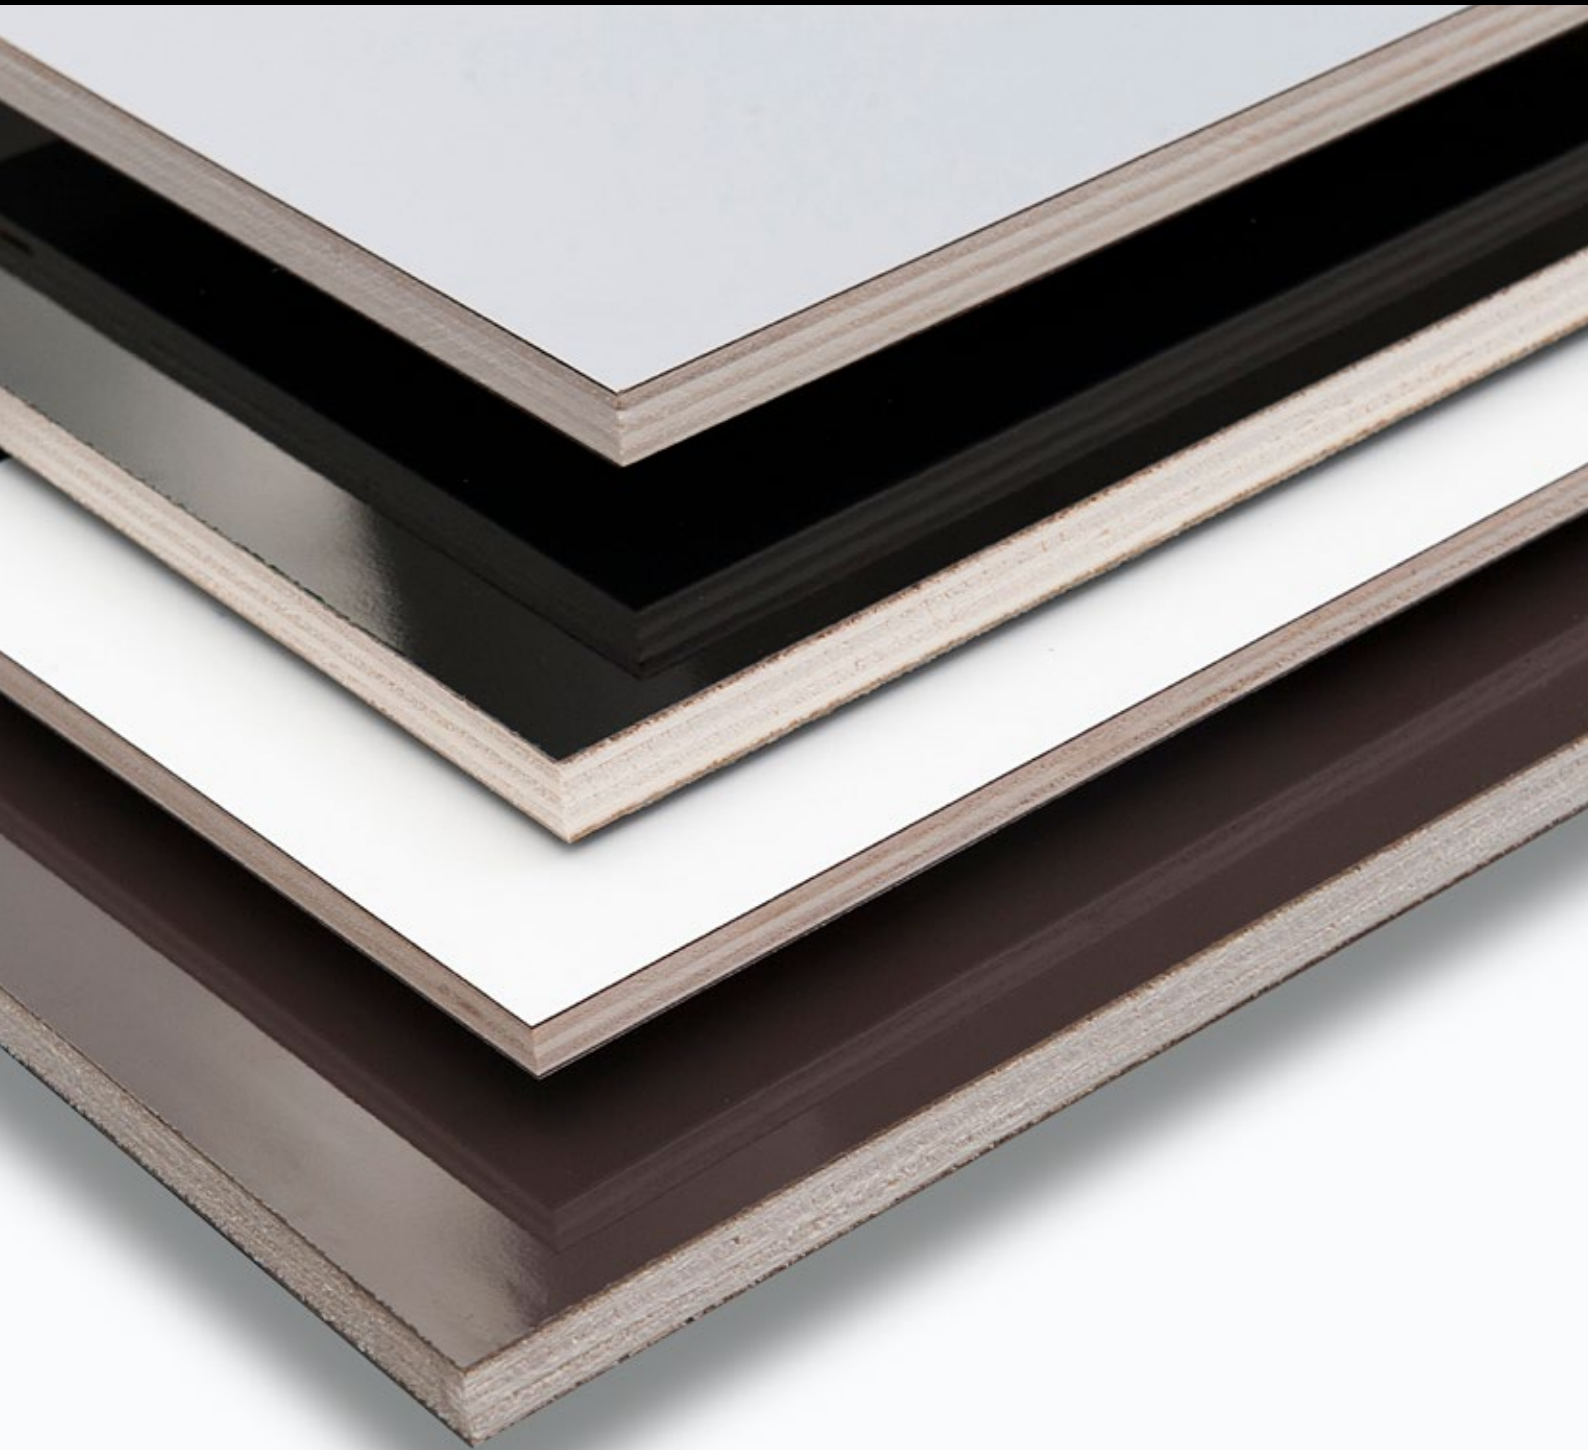

Descrizione	Pannello multistrato di pioppo rivestito con CPL, prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Arredamento, allestimenti, design	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe dell'incollaggio	Classe 1, Classe 2	EN 314-2
Certificazioni	PEFC, FSC	
Formati	244 x 122, 252 x 187 cm	
Spessori	da 10 a 40 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadratura: 1 mm/m	EN 315

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.