


VigoCPLy



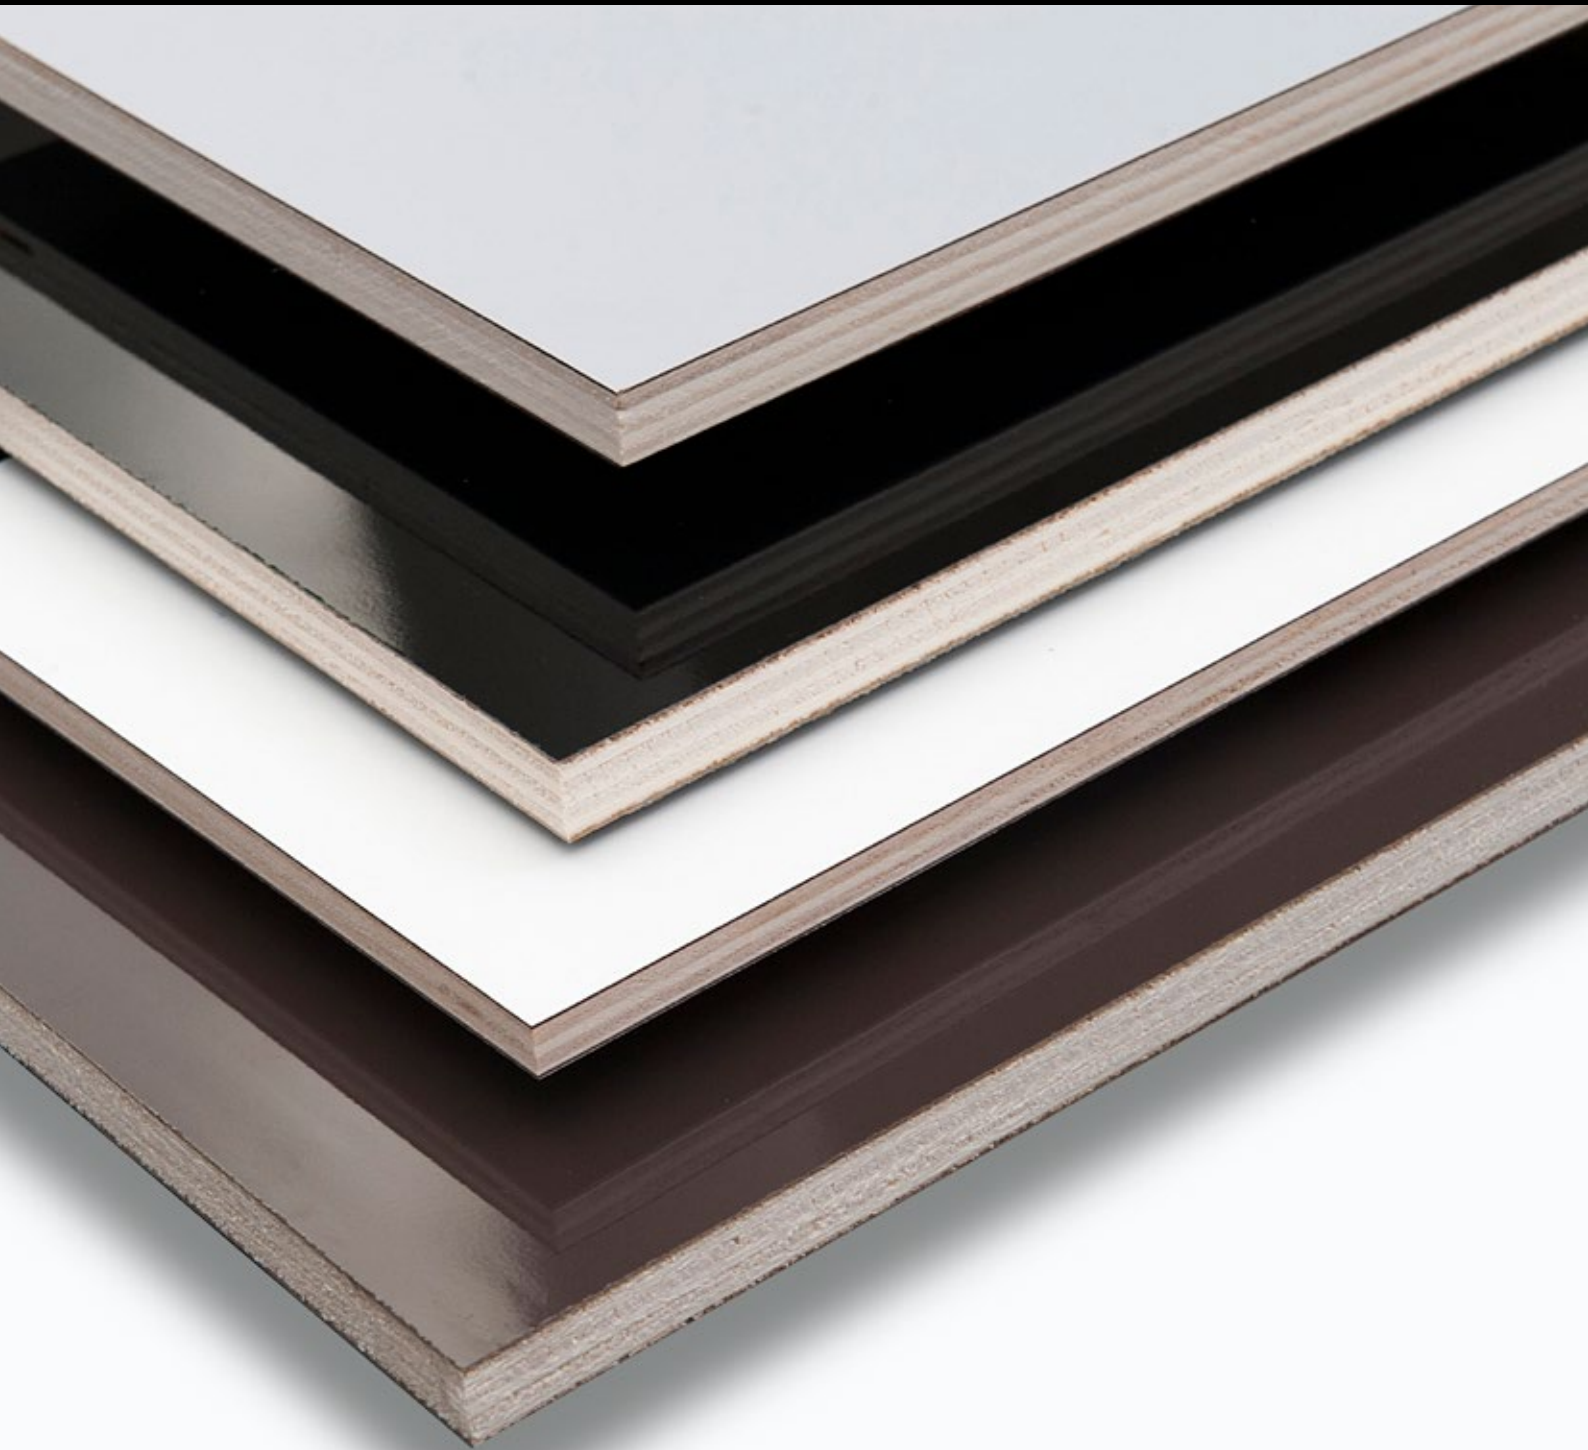

Description	Panneau multiplis en peuplier couvert de stratifié CPL, produit conforme aux réglementations en vigueur	
Utilisation	Ameublement, équipement, design	
Emission de formaldéhyde	E1	
Classe de collage	Classe 1, Classe 2	EN 314-2
Certifications	PEFC, FSC	
Formats	244 x 122, 252 x 187 cm	
Épaisseurs	de 10 à 40 mm	EN 315
Tolérances dimensionnelles	Longueur et largeur: +/-3,5 mm. Épaisseur +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Équarrissement: 1 mm/m	EN 315